

自動車乗入口設置基準

(1) 原則として乗入口の設置を禁止する場所

道路交通法第44条各号に規定されている箇所及びその他道路交通、歩行者及び自転車交通に支障を与える恐れのある場所の乗入口の設置は禁止する。ただし乗入口の設置が真にやむを得ない場合、所轄警察署長との間で協議がまとまった場合は、その限りではない。

例：交差点、横断歩道の前後5m、踏切の前後10mなど

(2) 設置箇所数


一施設一箇所。ただし、ガソリンスタンド、駐車場、店舗などで自動車の乗り入れが多い箇所またはその他やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(3) 乗入口の設置角度

自動車乗入口の設置角度は、道路中心線に対し直角に設置することを原則とする。

(4) 植樹帯

新設乗入口に重なる場合は樹木を移植し、植樹帯を撤去する。なお、樹木自体は公園緑地課管理なので、公園緑地課と打ち合わせの上で造園の専門業者にて移植工事を施工すること。

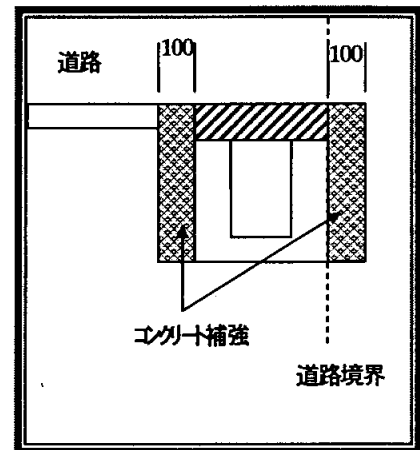

(5) 側溝

乗入口に側溝のある場合、側溝の補強(コンクリート 10cm)をするかPU3側溝に布設換えるものとし、蓋は2種(T-14以上)蓋に変更すること。また5m内に1枚はグレーチング(T-14以上・細目・ノンスリップタイプ)を設置すること。またC型の場合は大型車による蓋の損傷が予想されるので、スリット付の円形水路等、蓋のない側溝を使用するものとする。

(6) 乗入れ設置幅と舗装構成

	乗入幅		舗装構成			
	フラット式・セミフラット式 マウントアップ式 (すり付け)	マウントアップ式 (ブロック巻込み)	アスファルト舗装		セメントコンクリート舗装	
A型(乗用車・小型 貨物自動車)	乗入幅 3.0m [開口部 4.2m]	4.0m	密粒アスコン	50mm	セメントコンクリート	150mm
			クラッシャーラン	250mm	クラッシャーラン	100mm
B型 (普通貨物自動車 用 6.5t 積以下)	乗入幅 6.0m [開口部 7.2m]	7.0m	密粒アスコン	50mm	セメントコンクリート	200mm
			粗粒アスコン	50mm	クラッシャーラン	200mm
			クラッシャーラン	250mm		
C型 (大型・中型貨物 自動車 6.5t 積を こえるもの)	乗入幅 10.8m 以下 [開口部 12m 以下]	12.0m 以下	密粒アスコン	50mm	セメントコンクリート	250mm
			粗粒アスコン	50mm	クラッシャーラン	250mm
			粗粒アスコン	50mm		
			クラッシャーラン	300mm		
備考	C型については軌跡図により必要幅を算出		・路盤は再生クラッシャーラン(RC-40)もしくはクラッシャーラン(C-40) ・生コンクリートの強度は $\sigma 28 = 21\text{N/mm}^2$ 以上			