


浸水被害軽減を目的として土地区画整理事業にあわせ
下水道事業に取り組んでおり、4つの調整池を整備します。


概要 下流の負荷軽減のため、大雨を調整池に一時的に貯留して地区内の浸水被害を防ぎます。

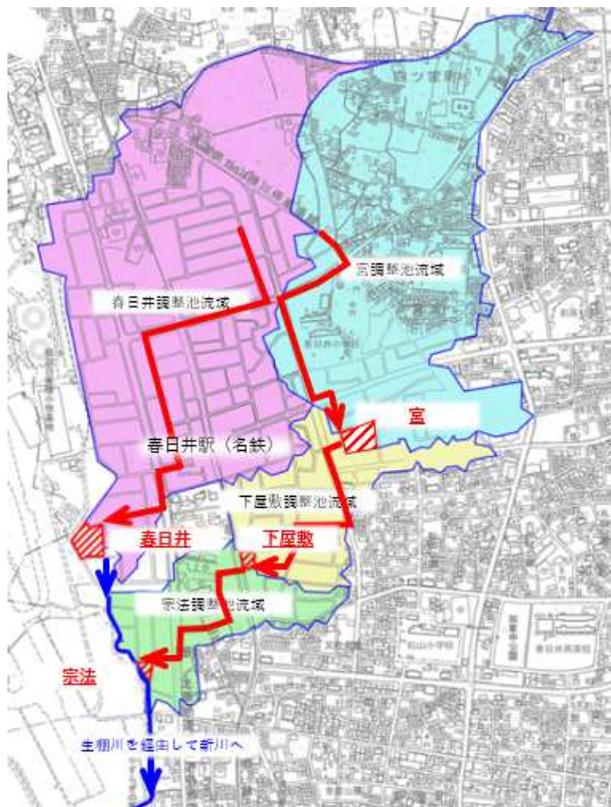

類似調整池の写真
(写真は施工中のもので、
上部はコンクリートの蓋で覆われます)

	貯留量 (m ³)	縦×横×高 (内寸)	整備年度
春日井	19,200	45×61×8m	R 5～9
宮	13,100	32×67×7m	R 5～9
宗法	2,700	15×22×10m	R 6～8
下屋敷	2,100	33×22×4m	R 7～9

工事の流れ

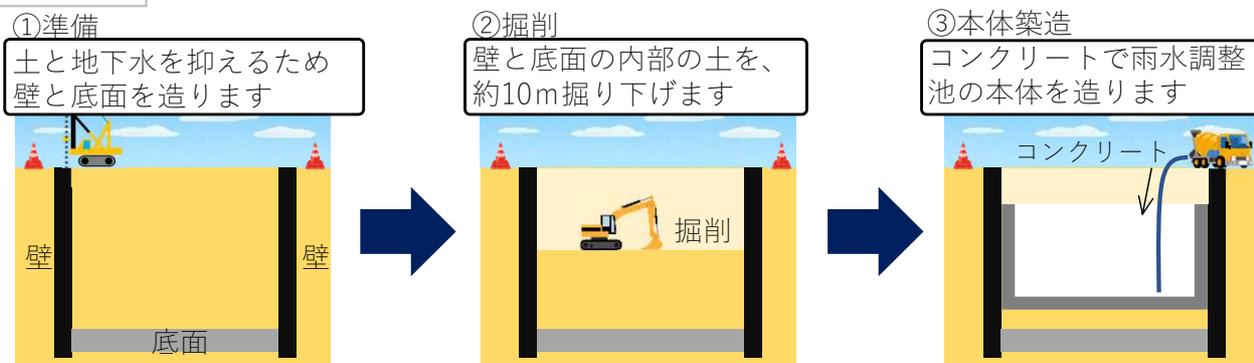

整備スケジュール

	令和5年度		令和6年度			令和7年度				令和8年度				令和9年度				
	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
春日井			準備				掘削			本体築造					付帯			
宮			準備				掘削			本体築造					付帯			
宗法				準備			掘削			本体築造			付帯					
下屋敷							準備			掘削			本体築造			付帯		



工事期間中、騒音や振動など大変ご迷惑おかけ致しますが、
ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

現場状況により、記載内容に
変更が生じる場合がございます。

ホームページにて工事の様子や
進捗をお知らせしています

