



40	28	16
41	29	17
42	30	18

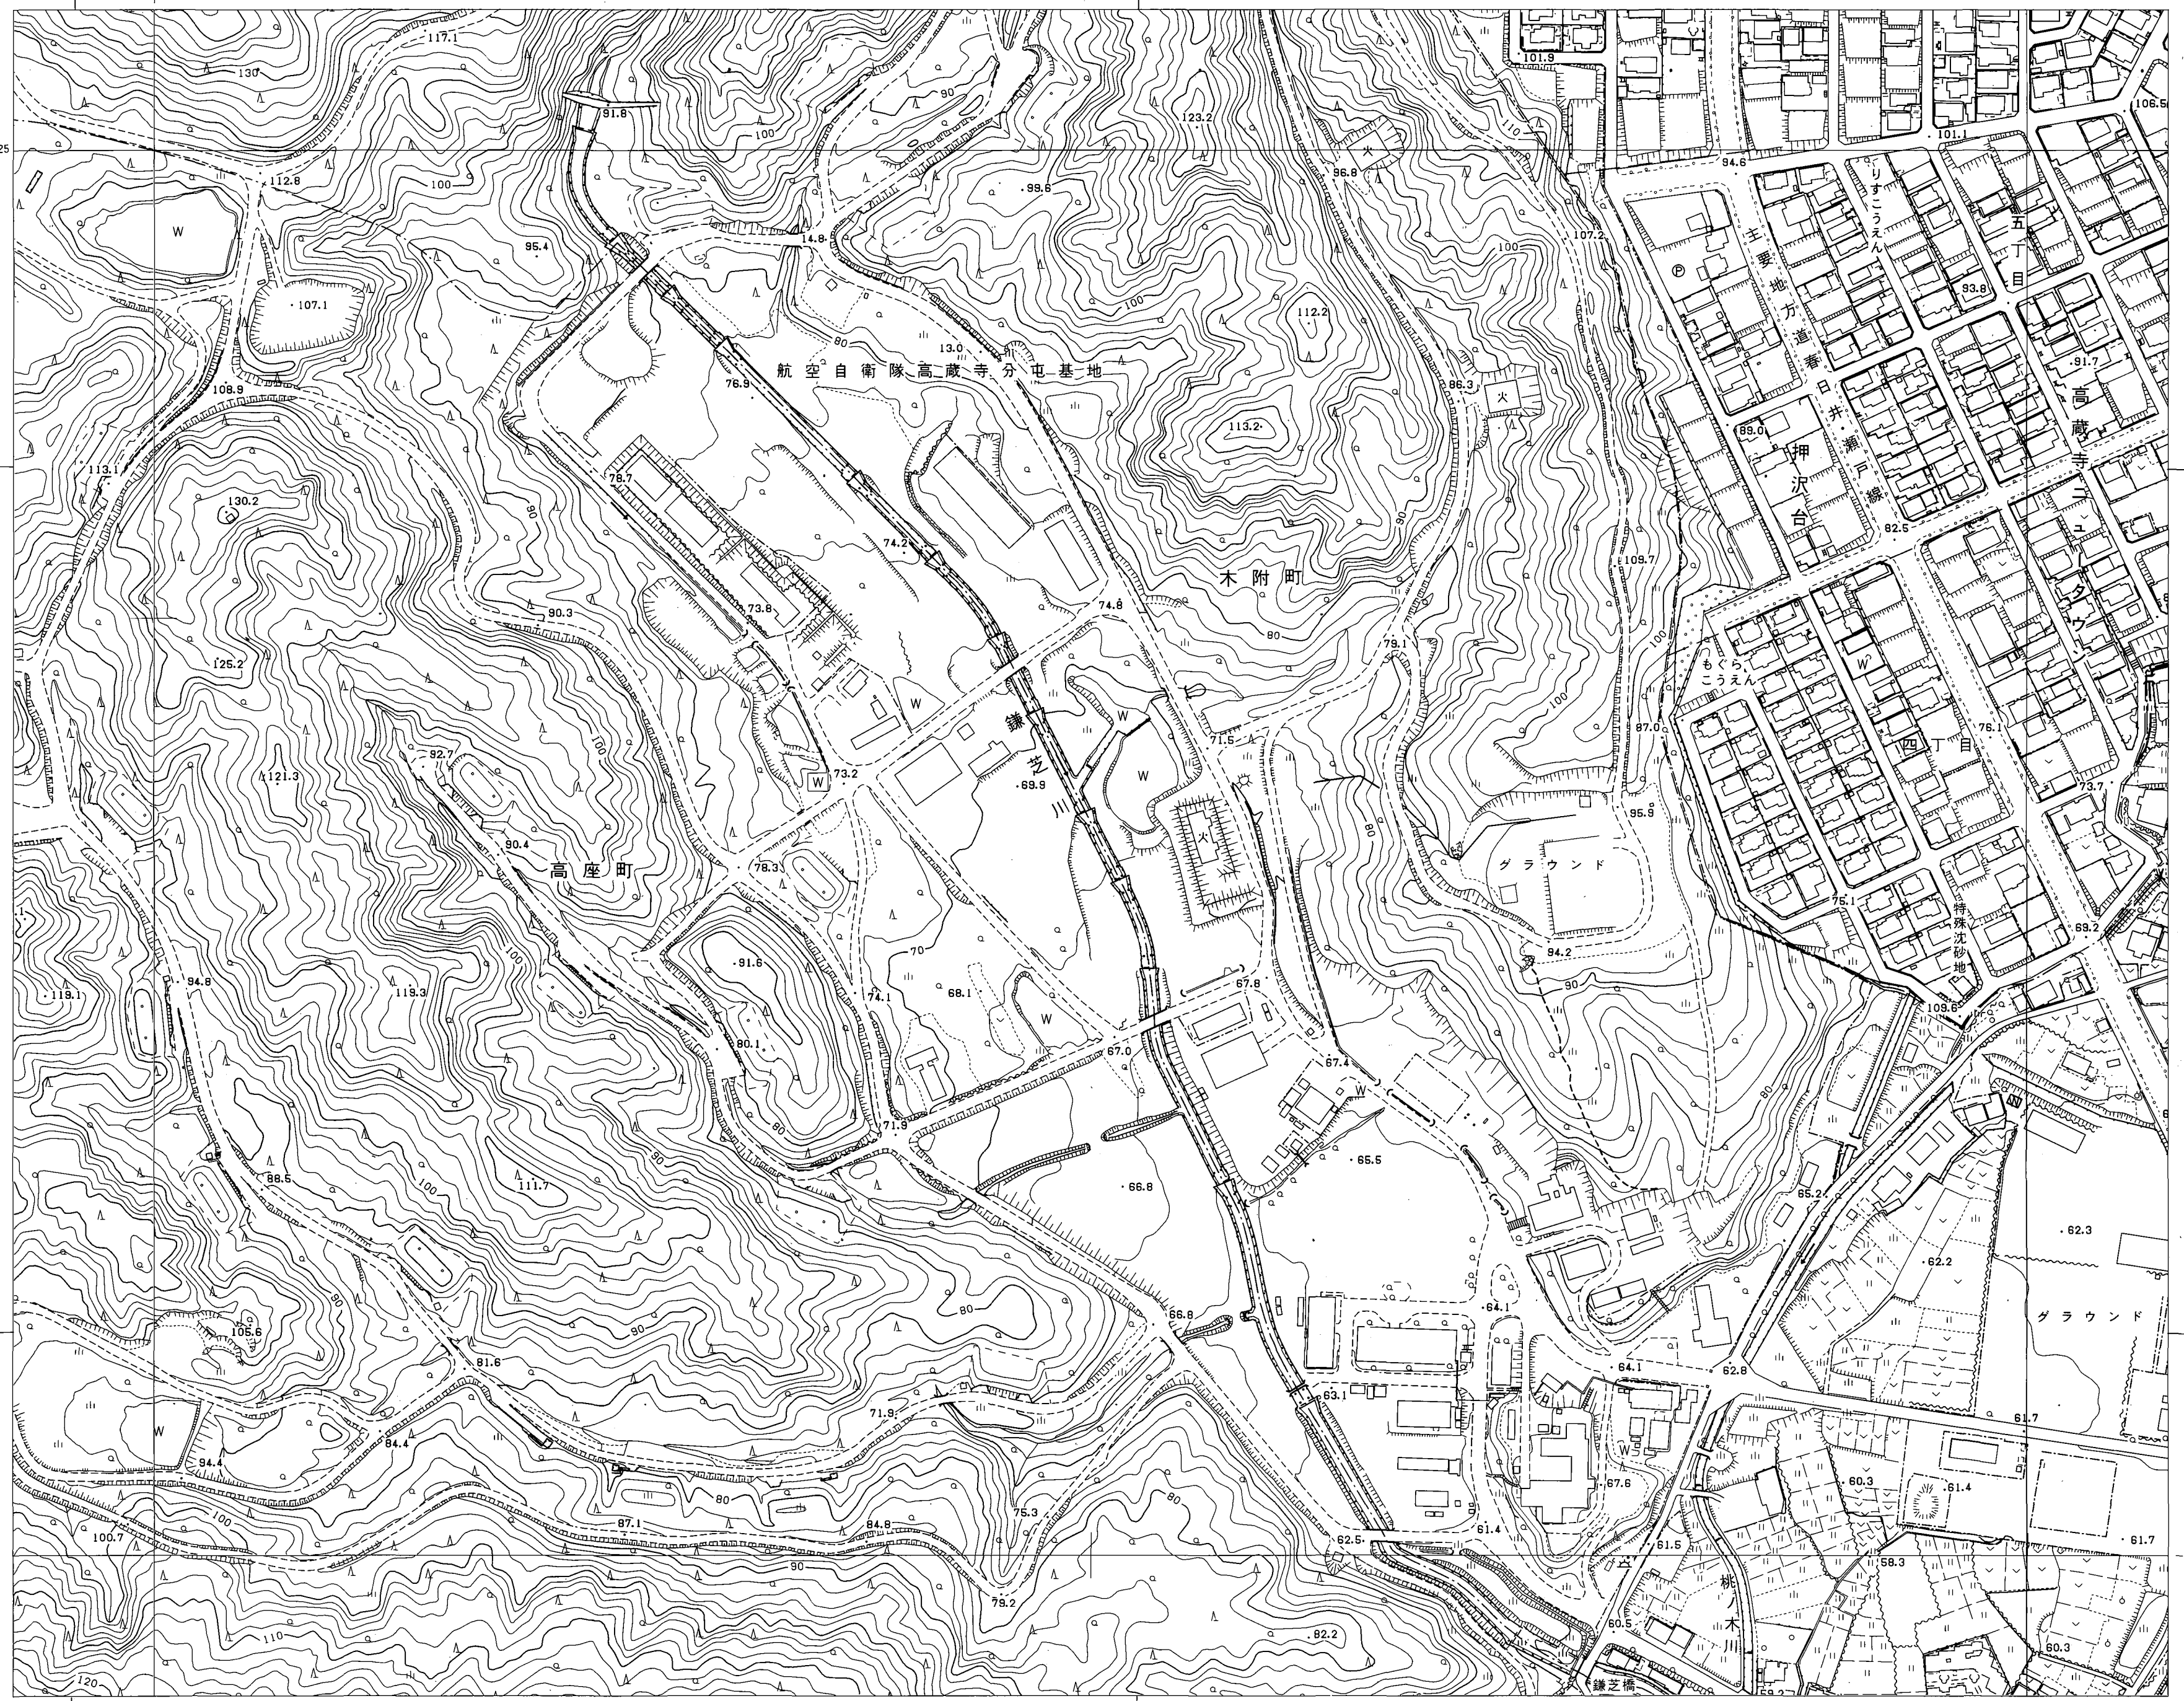

平成 8 年測量 平成 8 年修正春日井市 1:1,000 都市基本図を縮尺変換

1:2,500



春日井市 (玉野総合コンサルタント)

経緯度法による標高メッシュ体系の
 基準メッシュ(一般約10mの間隔)
 同上基準メッシュの1/2倍間メッシュ