

春日井市立中学校標準服規定

スクールユニフォーム

仕様書

本仕様書に記載されている内容は、春日井市立小中学校に関わる皆様の投票によって決定した

春日井市立中学校新制服デザインの基準と仕様です。

この規定に沿って製造することで「春日井市標準服マーク」の認証を得ることができますので、

手順にそって製造・申請するようお願いいたします。

春日井市教育委員会 学校教育課

令和4年5月27日

制服スタイル

スラックススタイル



スカートスタイル



①本仕様書の規定に基づいて、**下記サイズにてサンプルを製造すること。**(サンプルは本番商品と同一であること。)



ブレザーサイズ	: I型170A、II型160A 各1着
スラックスサイズ	: ウエスト76cm × 丈は問わない
II型スラックスサイズ	: ウエスト63cm × 丈は問わない
スカートサイズ	: ウエスト63cm × ベルト下丈54cm

※サンプルでの申請は冬物のみで可、ボトムは**必ず柄合わせを行うこと。(中心柄、裾柄)**

※製造販売するサンプルのみで可。

※当面の間、認定確認時のサンプルにおいては指定釦以外でも可。

②上記サンプルを**巻末の申請書**に下記の書類等を添えて春日井市教育委員会に提出し、**規定・品質での合格認定を受けること。**

- ㊦ 各サンプルの表地色の判定結果を証する書類
- ㊧ 生地メーカー発行の物性試験書
- ㊨ 基準に基づく提出サンプルの採寸データ(実寸)
- ㊩ ㊦～㊨以外の、本頁の指示及びP4に定める**規定・品質適合を証する書類**

・合格認定は、教育委員会定例会(月1回)にて行います。(概ね月末迄の申請について、翌月末に結果を通知します。)



提出先 春日井市教育委員会 学校教育課
春日井市中学校制服担当者 宛
住所: 〒486-8686 春日井市鳥居松町5-44
電話: 0568-85-6442

不合格の場合: ①に戻り再試作

合格の場合 合格認定通知書及び春日井市標準服マーク仕様書 受領(認証No.取得)後に次のステップへ

③合格認定を受けた**認証No.記載の上、【春日井市標準服マーク】を発注する。**

- ・春日井市標準服マーク製造費は申請者が負担すること。
- ・発注ロット、単価、納期については申請者が責任を持って確認すること。




④**【春日井市標準服マーク】**を服種ごとの指定の位置に縫い付けること。

- ・P3に縫い付け位置記載。

春日井市標準服マーク縫い付け位置

※付け位置の指定については視認にて違和感のない程度の誤差は可とする。


■ブレザーへの付け位置(左身返し部分)

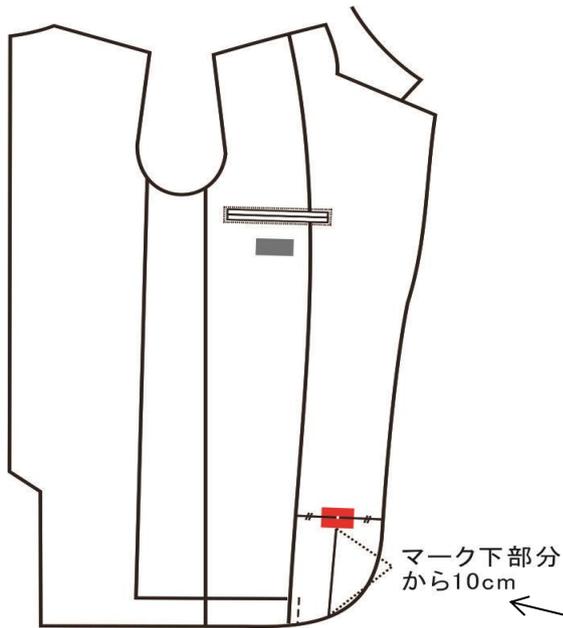

春日井標準服マーク付け位置

春日井市標準服マーク織ネーム37mm×30mm

■スラックスへの付け位置

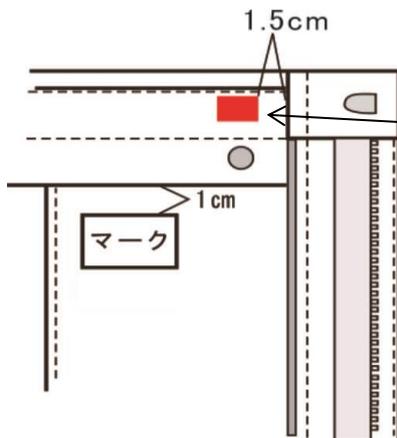


春日井標準服マーク付け位置

春日井市標準服マーク織ネーム37mm×30mm

■スカートへの付け位置

※スカートの場合は左ポケット布上であれば位置は自由

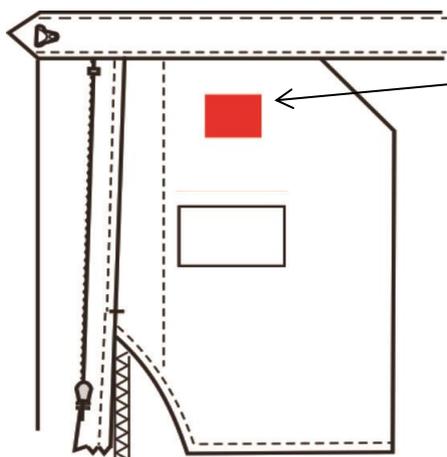

春日井市標準服マーク付け位置(参考)

春日井市標準服マーク織ネーム37mm×30mm

春日井市中学校標準服規定・品質認定基準

I型・II型ブレザー	基準サイズ: I型は170A、II型は160A
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)
裏地色	濃紺のみ、柄入り等は全て不可(静電糸等でストライプに見えるものも不可)
サイズ	バスト: 170Aサイズ108cm、160Aサイズ96cmから出来上がり寸法で±2.0cm以内は合格
	着丈: 170Aサイズ72cm、160Aサイズ62cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格
	肩幅: 170Aサイズ46cm、160Aサイズ41cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格
	袖丈: 170Aサイズ61cm、160Aサイズ57cmから出来上がり寸法で±1.0cm以内は合格
	※サイズアップ仕様(バスト・袖・丈)については0~6cm内で自由
衿吊	表地は裏地と同色又は黒、紺、グレーの織物、テープのみ可(金属製、樹脂製、紐類等は不可)
名札吊	見本と同様のポケット内にしまえる仕様のもののみ可
釦	指定釦のみ使用可
チェンジ釦	黒樹脂製のみ可(金属製、華美なものは全て不可)
ダーツ	ダーツ無しやプリンセスライン等見た目が変わるものは全て不可
前合わせ	左右変更できるもののみ可
ステッチ	衿・ラペル・前カット・ポケット部にステッチ0.3cm
袖口反射	反射パイピングが見本と同じ(材質、長さ、取り付け位置)
標準マーク位置	左身返し部分の裾から10cm位置(本仕様にて位置確認)

I型・II型スラックス	基準サイズ: I型はウエスト76cm、II型はウエスト64cm (出来上がり)ウエストの誤差は、形状に著しく違和感のない程度において認める
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色
柄合わせ	尻ぐり部分の柄が左右であっているもののみ合格
腰裏色	黒・グレー・紺の無地のみ可、滑り止め付は可
サイズ	I型のワタリ幅(W76cmサイズ)34.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格
	II型のワタリ幅(W64cmサイズ)31cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格
	I型の裾幅(W76cmサイズ)23.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格
	II型裾幅(W64cmサイズ)19.0cmから出来上がり寸法で±1.5cm以内は合格
	※サイズアップはウエスト部のみ可(~3cmまで)、アジャスター不可
腰形状	腰切替有りのみ可、腰切替巾は3.5cm~4.0cmのみ(腰後ろの割仕様は不可)
タック	ワンタックのみ可、タック巾は2(4)cm以下のみ可
ベルト通し	I型のベルト通し: 7~8本のみ可、長さは4.0~5.0cm以内
	II型のベルト通し: 6~7本のみ可、長さは3.5~4.0cm以内
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可
ポケット	脇、後ろ部分のみ可、雨蓋付きは不可
標準マーク位置	左腰裏部分の位置(本仕様書にて位置確認)

スカート	基準サイズ: ウエスト63cm
表地色	色差計による判定 ΔE^*ab 0~2.0未満の範囲内(C光源、D65光源)※ベースの紺色部分を測色
柄合わせ	襷の中心と裾柄は指定有り、指定柄が合っているもののみ合格
裏地	黒かグレー無地のみ可、無しでも可
ベルト	ベルト幅は3cmのみ可
スカート吊紐	黒かグレーのみ可
アジャスター	調節可能なアジャスターのみ可(調節幅は不問)、3段カンは不可
ポケット	左脇部分のみ可、内側のポケット有無は自由
標準マーク位置	左脇ポケット布内(本仕様書にて位置確認)

春日井市中学校標準服用素材物性確認項目

※下記内容の素材物性検査を行い、春日井市教育委員会へ提出し、品質認証を得てください。
品質認証の合格には下記必須基準クリアが条件となります。

■ブレザー

必須基準

項目	基準	試験方法
組成(混紡率)	規定なし	JIS L 1030-2
組織	織物・編物どちらでも可	—
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	経 ±2%以内 緯 ±2%以内	JIS L 0217 105法 吊干し
プレス寸法変化率	経 ±2%以内 緯 ±2%以内	JIS L 1096 H-2法
ピリング	10時間(4級以上)	JIS L 1076 A法
	20時間(4級以上)	
	30時間(4級以上)	
スナッグ (編物のみ)	1時間(4級以上)	JIS L 1058 D-1法 ダメージ棒法
	2時間(4級以上)	
	3時間(3級以上)	
耐摩耗(マーチンデール)	35,000回	JIS L 1096 E法

■スラックス、スカート

ブレザー	基準	試験方法
組成(混紡率)	規定なし	JIS L 1030-2
組織	綾織物に限る	—
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	経 ±2%以内 緯 ±2%以内	JIS L 0217 105法 吊干し
プレス寸法変化率	経 ±2%以内 緯 ±2%以内	JIS L 1096 H-2法
ピリング	10時間(4級以上)	JIS L 1076 A法
	20時間(4級以上)	
	30時間(4級以上)	
耐摩耗(マーチンデール)	35,000回	JIS L 1096 E法

■夏スラックス、スカート

ブレザー	基準	試験方法
組成(混紡率)	規定なし	JIS L 1030-2
組織	平織物に限る	—
洗濯寸法変化率 (20回洗濯)	経 ±2%以内 緯 ±2%以内	JIS L 0217 105法 吊干し
プレス寸法変化率	経 ±2%以内 緯 ±2%以内	JIS L 1096 H-2法
ピリング	10時間(4級以上)	JIS L 1076 A法
	20時間(4級以上)	
	30時間(4級以上)	
耐摩耗(マーチンデール)	35,000回	JIS L 1096 E法

アイテム


I型S前ブレザー(前合わせ変更可能仕様)

服種	I型S前ブレザー
形式	シングル前2釦ジャケット

【縫製仕様】

- 裏仕様 … 総裏仕様
- 前合わせ … 右前・左前どちらも変更可能な仕様とする(見本参照)
- 衿仕様 … 衿先・ラペル先:角、ラペル穴あり、衿腰切替あり
- ステッチ … 上衿、ラペル、前カット、ポケット0.3cm(キング30番手 57番色グリーン)
- ラペル穴 … ラペル穴色グリーン(キング30番手 57番色グリーン)
- 前身釦 … 21mm:2個 春日井市立中学校用オリジナル釦(チェンジ式)


- 袖釦 … 無し
- 袖仕様 … 反射パイピング縫込み(#SIC-531 C/#50 島田商事(株)岡山支店)
- 袖口仕様 … 明き見せ無し、袖が伸びる仕様は自由設定可能(6cm以内)
- 胸ポケット … ウェルトポケット(カン止め有り)、名札吊り有り(名札をポケット内に収納できるタイプに限定)
- 腰ポケット … 両玉フラップ(カン止め有り)
- 前身 … ダーツ仕様(見本参照)
- 肩パット … 有り(形状は自由設定可能)
- センターベント … 有り(見本参照)
- その他 … ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)
- サイズ … 中心サイズは下記とする(展開サイズは各社の判断とする)




中心サイズ	胸回り	肩幅	着丈	袖丈
170A	108cm	46cm	72cm	61cm

(P4の基準を厳守すること)

デザイン

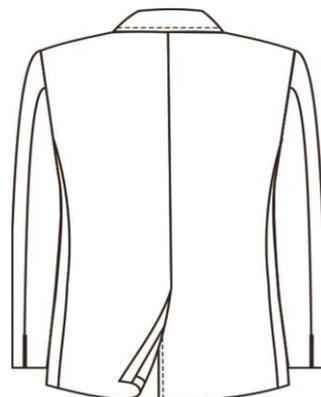

指定釦



※指定釦は合格認定通知に併せてお知らせします。

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	ブレザー用ツイルサージ
品番	KT3040
色番	NK
測色※	(C光源) 色相 7.2PB 明度 1.53 彩度 0.67 L 14.75 a 0.73 b -2.27
	(D65光源) 色相 1.15PB 明度 1.53 彩度 0.42 L 14.75 a -0.18 b -1.24
混率	ポリエステル70%/ウール30%
機能	横ストレッチ6%、ウォッシュャブル、撥水加工付

※色相、明度、彩度はマンセル、L・a・bはハンターにて測色、目視での確認と合わせて活用ください。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物・編み物など組織に制限なし、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

■裏地素材

裏生地	ブレザー用ツイル裏地
品番	品番指定なし
色番	黒か紺の単色無地(刺繍による装飾は不可)

アイテム


Ⅱ型S前ブレザー(前合わせ変更可能仕様)

服種	Ⅱ型S前ブレザー
形式	シングル前2釦ジャケット

【縫製仕様】

- 裏仕様 … 総裏仕様
- 前合わせ … 右前・左前どちらも変更可能な仕様とする(見本参照)
- 衿仕様 … 衿先・ラペル先:角、ラペル穴あり
- ステッチ … 上衿、ラペル、前カット、ポケット0.3cm(キング30番手 57番色グリーン)
- ラペル穴 … ラペル穴色グリーン(キング30番手 57番色グリーン)
- 前身釦 … 21mm:2個 春日井市立中学校用オリジナル釦(チェンジ式)


- 袖釦 … 無し
- 袖仕様 … 反射パイピング縫込み(#SIC-531 C/#50 島田商事(株)岡山支店)
- 袖口仕様 … 明き見せ無し、袖が伸びる仕様は自由設定可能(6cm以内)
- 胸ポケット … ウェルトポケット(カン止め有り)、名札吊り有り(名札をポケット内に収納できるタイプに限定)
- 腰ポケット … 両玉フラップ(カン止め有り)
- 前身 … ダーツ仕様(見本参照)
- 肩パット … 有り(形状は自由設定可能)
- センターベント … 有り(見本参照)
- その他 … ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)
- サイズ … 中心サイズは下記とする(展開サイズは各社の判断とする)




中心サイズ	胸回り	肩幅	着丈	袖丈
160A	96cm	41cm	62cm	57cm

(P4の基準を厳守すること)

デザイン

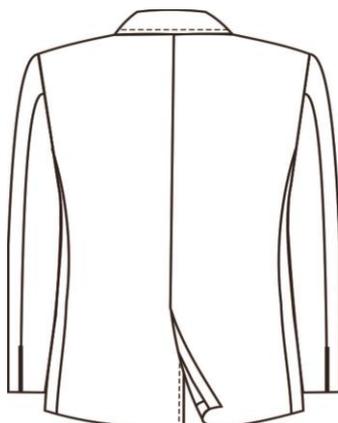

指定釦



※指定釦は合格認定通知に併せてお知らせします。

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	ブレザー用ツイルサージ
品番	KT3040
色番	NK
測色※	(C光源) 色相 7.2PB 明度 1.53 彩度 0.67 L 14.75 a 0.73 b -2.27
	(D65光源) 色相 1.15PB 明度 1.53 彩度 0.42 L 14.75 a -0.18 b -1.24
混率	ポリエステル70%/ウール30%
機能	横ストレッチ6%、ウォッシュャブル、撥水加工付

※色相、明度、彩度はマンセル、L・a・bはハンターにて測色、目視での確認と合わせて活用ください。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物・編み物など組織に制限なし、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

■裏地素材

裏生地	ブレザー用ツイル裏地
品番	品番指定なし
色番	黒か紺の単色無地(刺繍による装飾は不可)

服種	プレザー用ワンタックスラックス
形式	I 型ワンタックスラックス


【縫製仕様】

- 腰切替 …… あり、無しのタイプは不可
- 前立て …… 左上前
- ベルトループ …… 7~8本
- タック …… ワンタック
- ダーツ仕様 …… 後身にあり
- 脇ポケット …… 左右斜めポケットあり
- ピスポケット …… 片玉縁(左右あり)
左: 穴あけ釦止め
- 天狗尾錠 …… あり
- 腰裏 …… あり(黒、グレーは可とするが柄入りは不可とする、滑り止めは可)
- その他 …… ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)
- サイズ …… 中心サイズは下記とする(展開サイズは各社の判断とする)


※特にスラックスにおけるワタリ幅、裾幅は規格サイズを厳守すること

中心サイズ	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
W76	25.5cm	34cm	25.2cm	23cm


デザイン

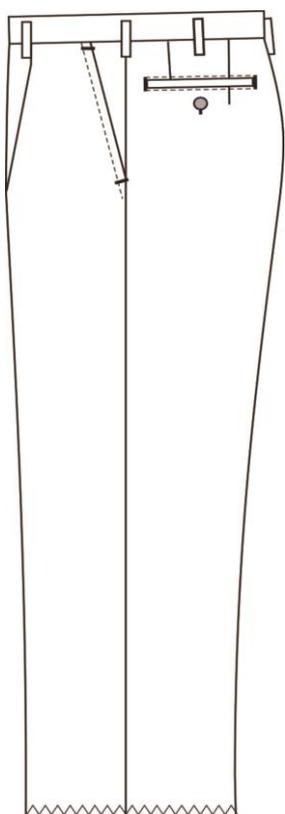

ベルトループ7本の場合

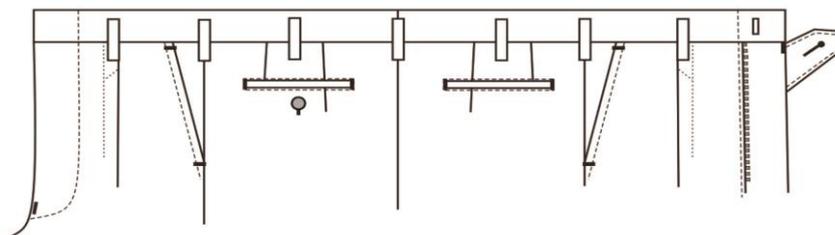

ベルトループ8本の場合

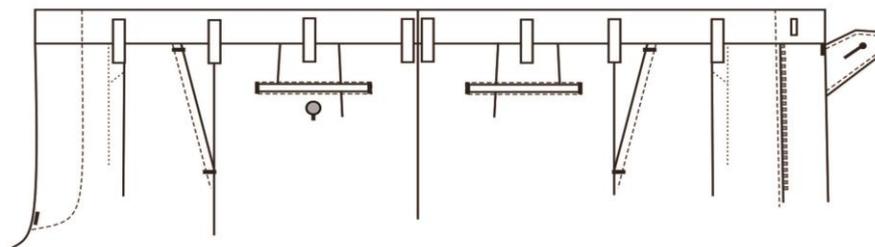

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	春日井ブラックウオッチチェック
品番	KSG001
色番	1
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻部柄合わせあり


※画像は確認用で原寸でも夏物でもありません。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物のみ、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

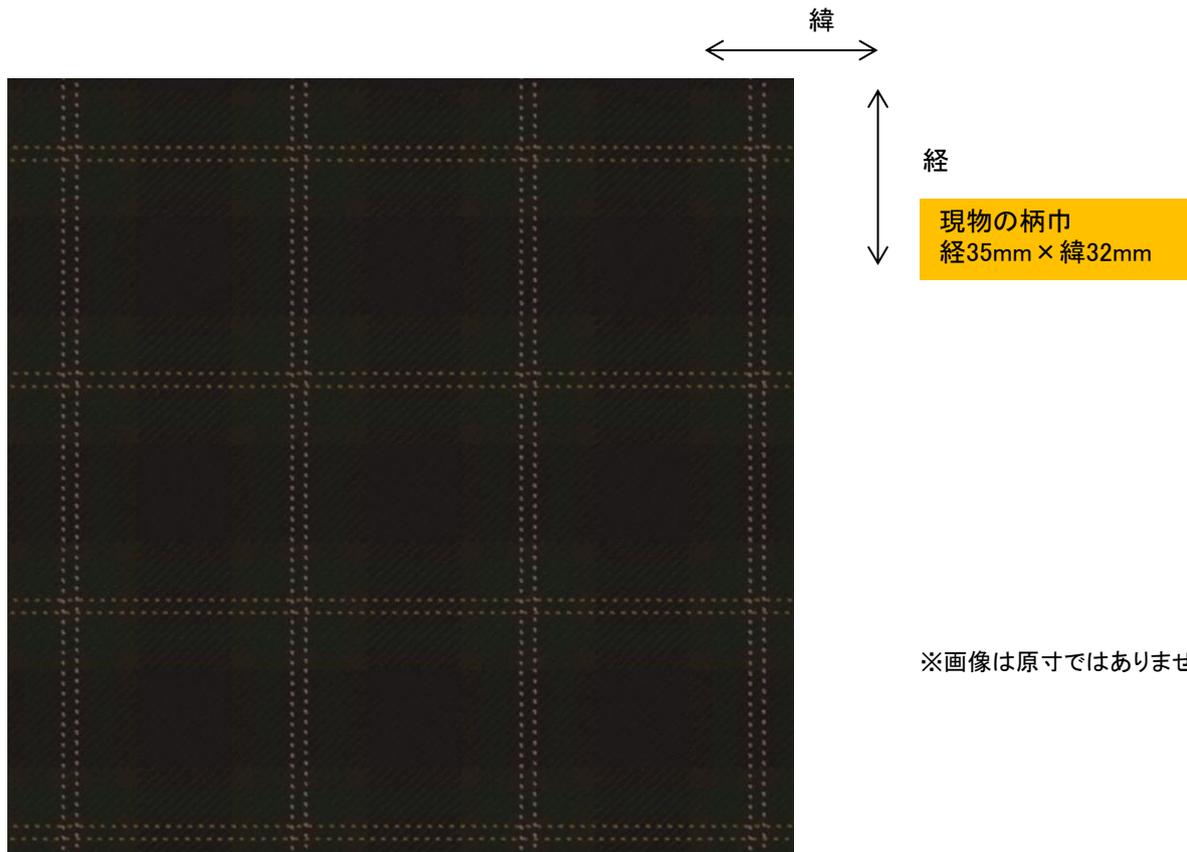

※画像は原寸ではありません。

服種	I 型夏ワンタックスラックス
形式	ワンタックスラックス


【縫製仕様】

- 腰切替 …… あり、無しのタイプは不可
- 前立て …… 左上前
- ベルトループ …… 7~8本
- タック …… ワンタック
- ダーツ仕様 …… 後身にあり
- 脇ポケット …… 左右斜めポケットあり
- ピスポケット …… 片玉縁(左右あり)
左: 穴あけ釦止め
- 天狗尾錠 …… あり
- 腰裏 …… あり(黒、グレーは可とするが柄入りは不可とする)
- その他 …… ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)
- サイズ …… 中心サイズは下記とする(展開サイズは各社の判断とする)


※特にスラックスにおけるワタリ幅、裾幅は規格サイズを厳守すること

中心サイズ	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
W76	25.5cm	34cm	25.2cm	23cm


デザイン

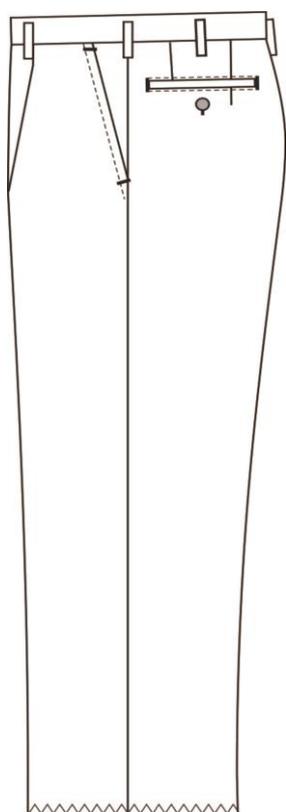

ベルトループ7本の場合

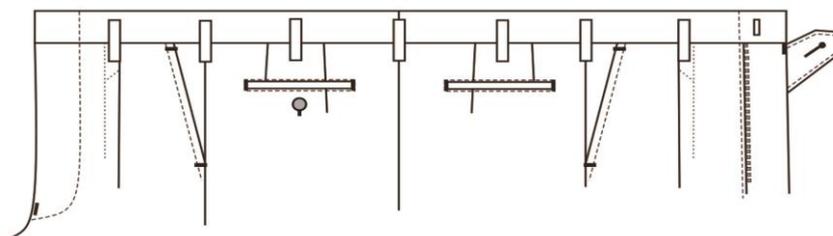

ベルトループ8本の場合

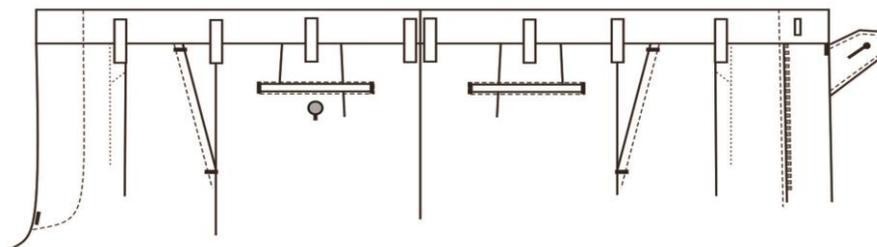

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	春日井サマーブラックウオッチチェック
品番	KSGS001
色番	1
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻部柄合わせあり


※画像は確認用で原寸でも夏物でもありません。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物のみ、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

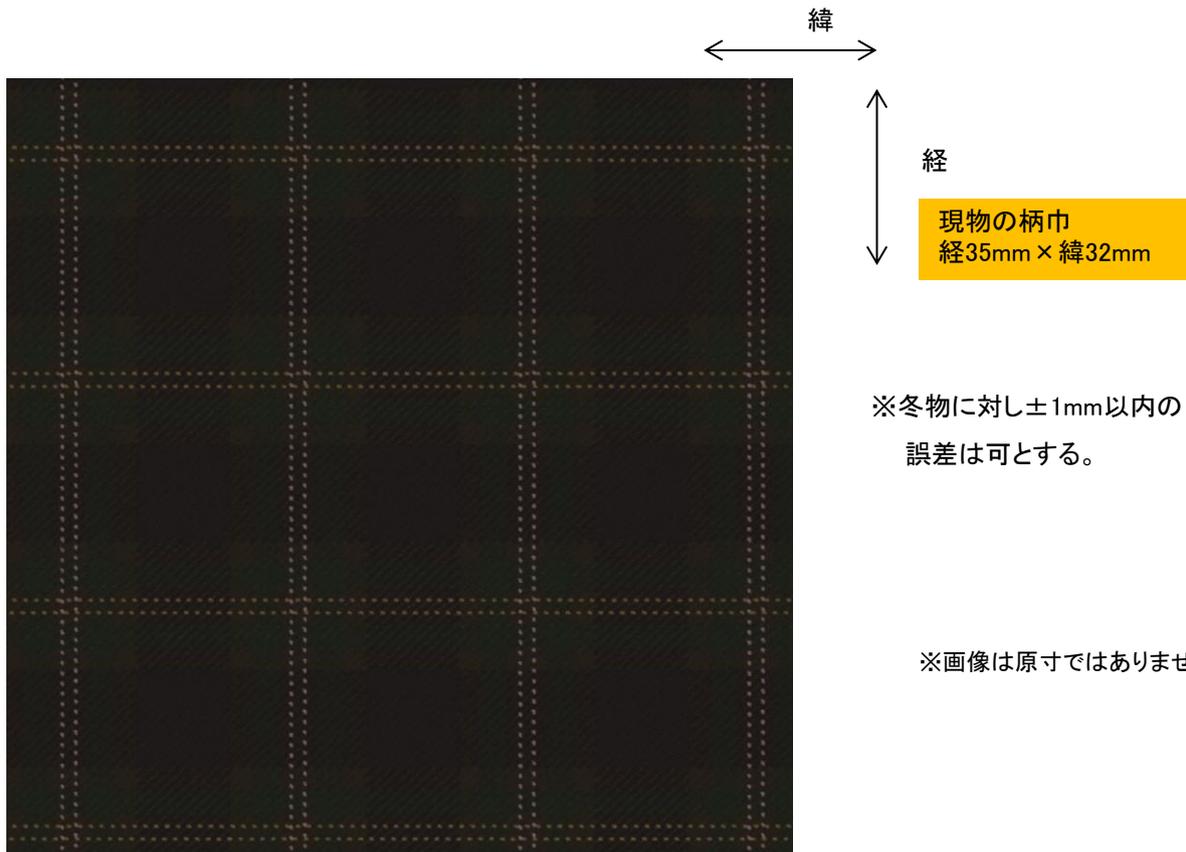

アイテム


20車襷スカート

服種	冬スカート
形式	20車襷スカート

【縫製仕様】

襷数	… 20本
ベルト幅	… 3cm
ベルト先持出し	… 3cm
ポケット	… 左のみあり
プリーツ加工	… 真空プリーツ加工
ハンガー吊紐	… 両脇
脇始末	… アジャスター
柄合わせ	… あり
サイズ呼称	… ウエストスカート丈(ベルト下か総丈かは問わない)
その他	… ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)

デザイン

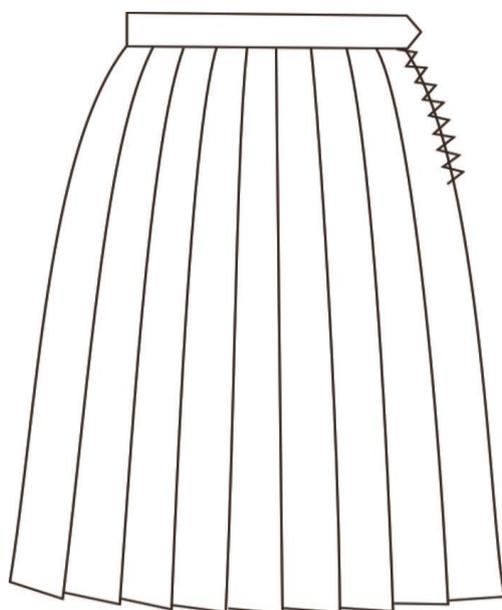

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	春日井ブラックウオッチチェック
品番	KSG001
色番	1
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻部柄合わせあり


※画像は確認用で原寸でも夏物でもありません。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSBビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物のみ、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

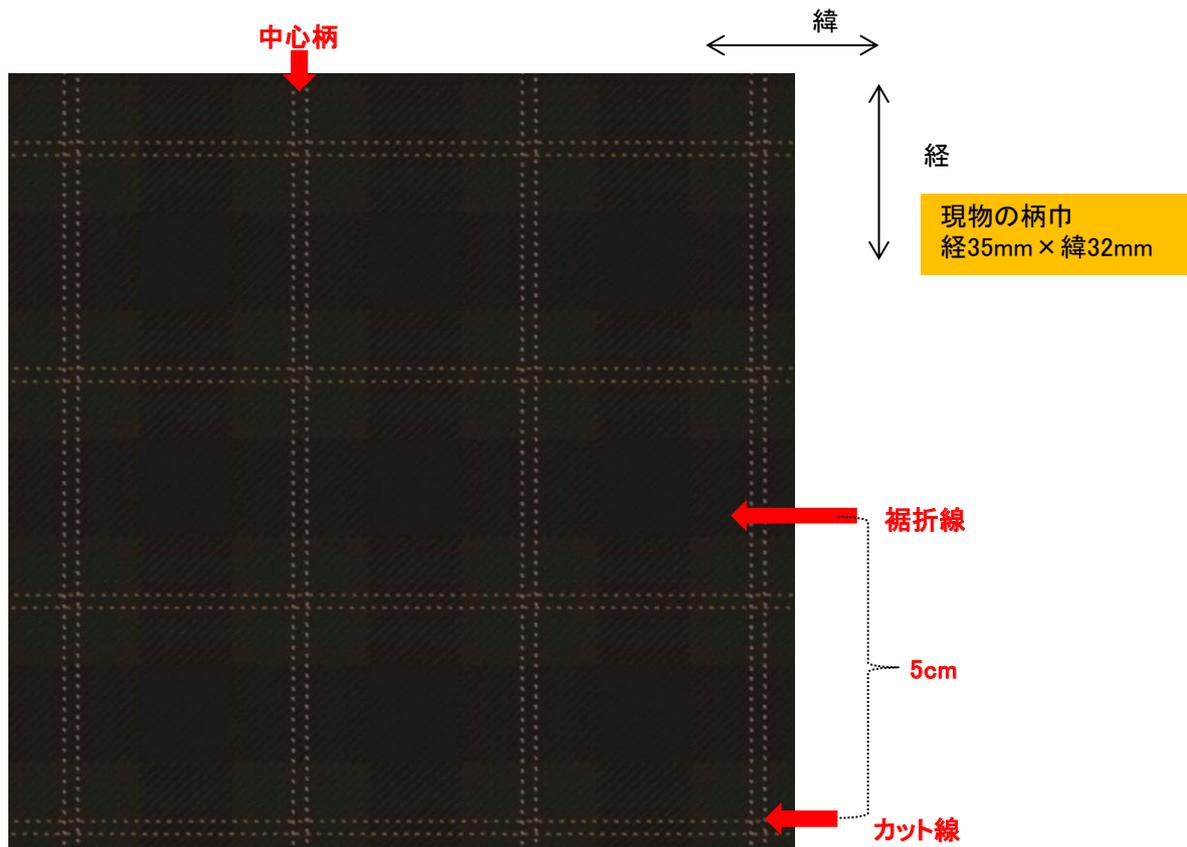


服種	夏スカート
形式	20車襷スカート

【縫製仕様】

襷数	… 20本
ベルト幅	… 3cm
ベルト先持出し	… 3cm
ポケット	… 左のみあり
プリーツ加工	… 真空プリーツ加工
ハンガー吊紐	… 両脇
脇始末	… アジャスター
柄合わせ	… あり
サイズ呼称	… ウエストスカート丈(ベルト下か総丈かは問わない)
その他	… ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)

デザイン

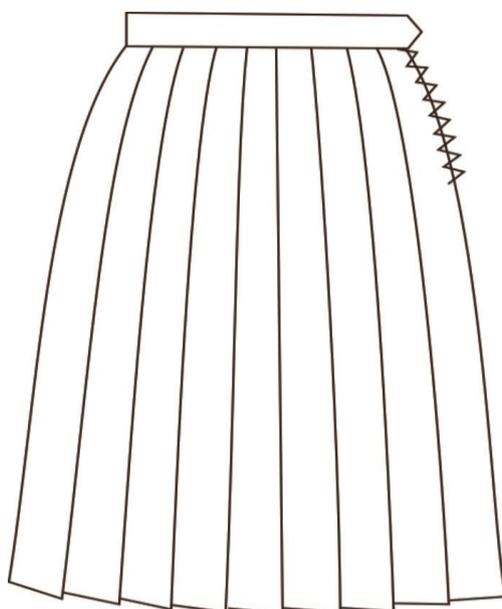

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	春日井サマーブラックウォッチチェック
品番	KSGS001
色番	1
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻部柄合わせあり


※画像は確認用で原寸でも夏物でもありません。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物のみ、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

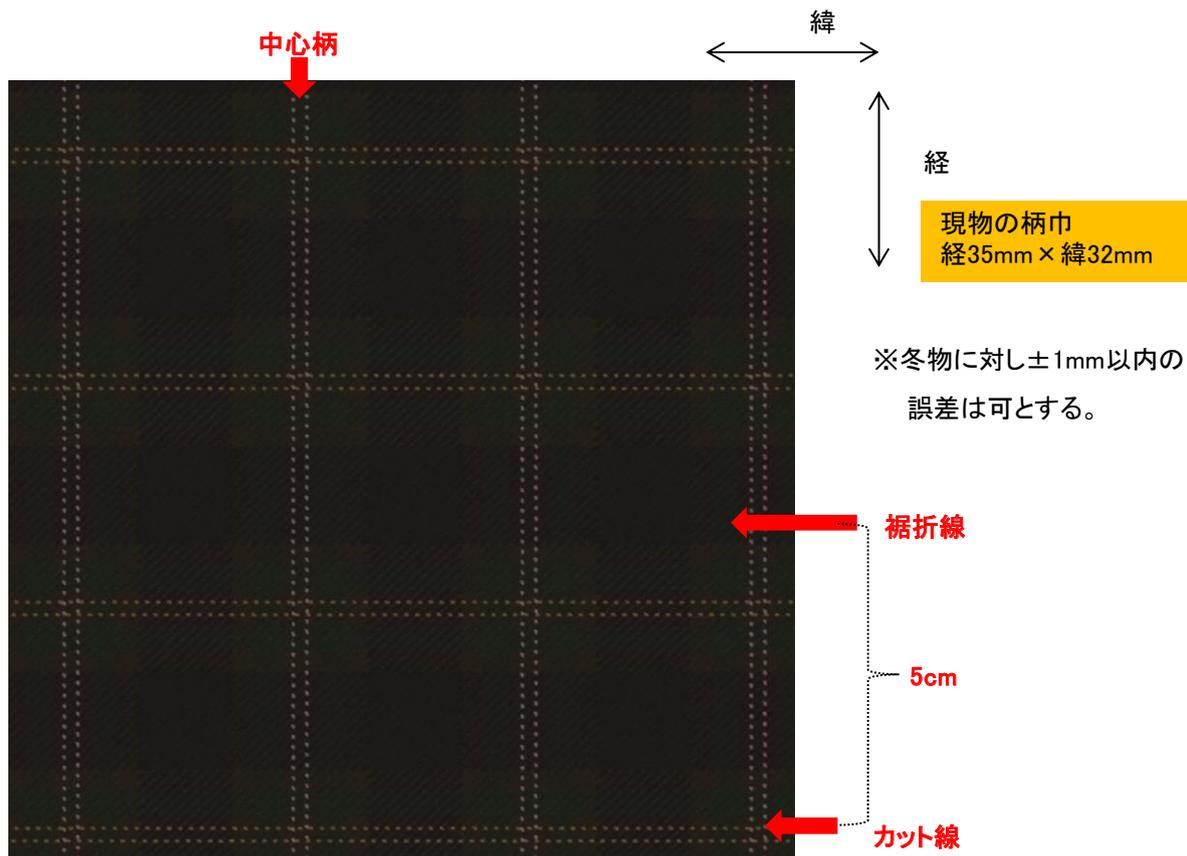

※画像は原寸ではありません。

服種	Ⅱ型ワンタックスラックス
形式	ワンタックスラックス


【縫製仕様】

- 腰切替 …… あり
- 前立て …… 左上前
- ベルトループ …… 6~7本
- タック …… ワンタック
- ダーツ仕様 …… 後身にあり
- 脇ポケット …… 左右斜めポケットあり
- ピスポケット …… 片玉縁(左右あり)
左:穴あけ釦止め
- 天狗尾錠 …… あり
- 腰裏 …… あり
- その他 …… ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)
- サイズ …… 中心サイズは下記とする(展開サイズは各社の判断とする)

※特にスラックスにおけるワタリ幅、裾幅は厳守すること

中心サイズ	出来上がりウエスト	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
W64	71cm	25cm	31cm	22.5cm	20cm

デザイン

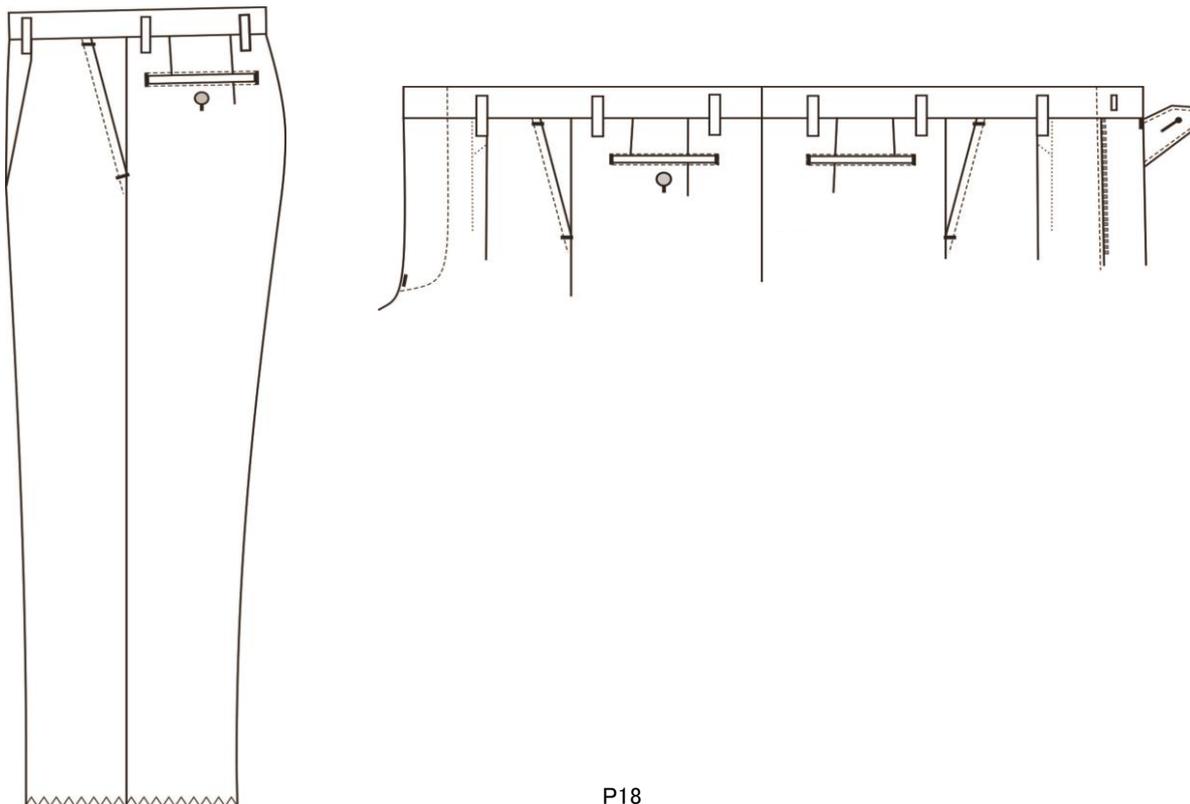

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	春日井ブラックウオッチチェック
品番	KSG001
色番	1
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻部柄合わせあり


※画像は確認用で原寸でも夏物でもありません。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物のみ、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

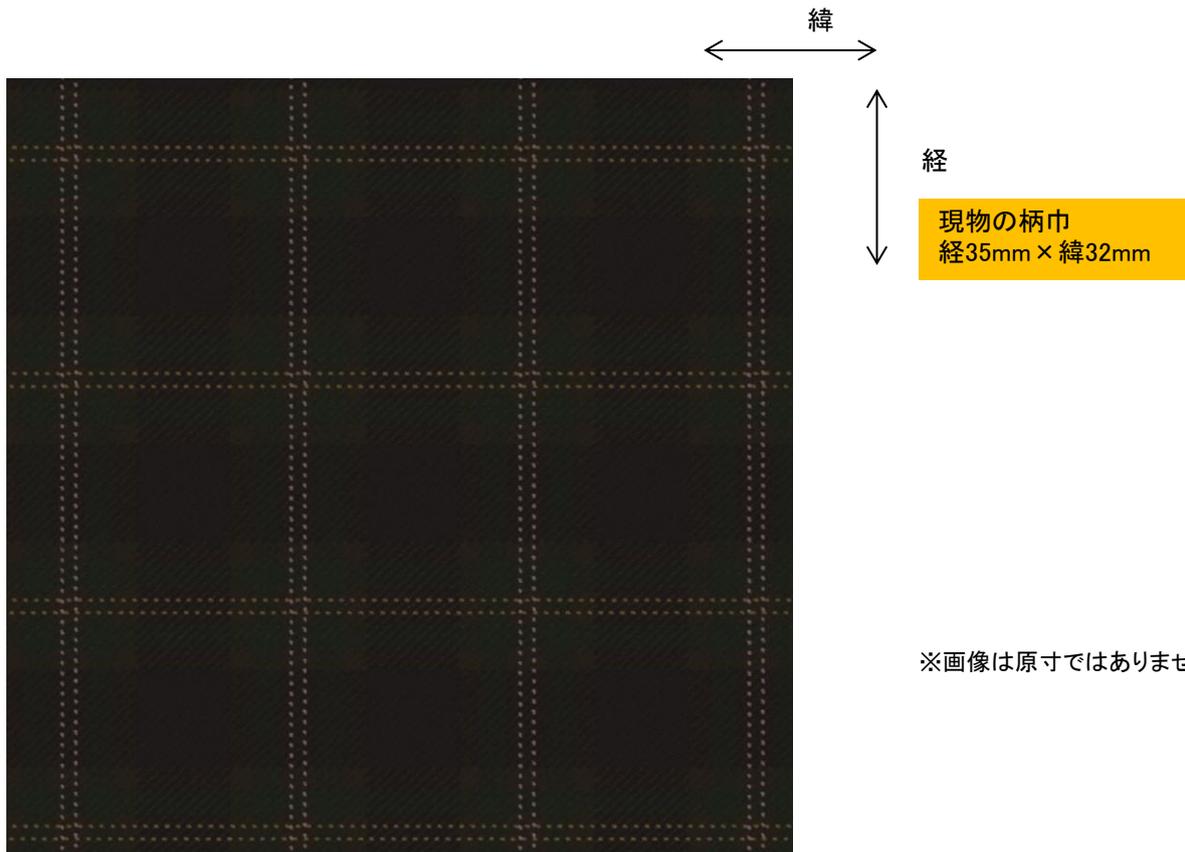

※画像は原寸ではありません。

服種	Ⅱ型夏ワンタックスラックス
形式	ワンタックスラックス



【縫製仕様】

- 腰切替 …… あり
- 前立て …… 左上前
- ベルトループ …… 6~7本
- タック …… ワンタック
- ダーツ仕様 …… 後身にあり
- 脇ポケット …… 左右斜めポケットあり
- ピスポケット …… 片玉縁(左右あり)
左: 穴あけ釦止め
- 天狗尾錠 …… あり
- 腰裏 …… あり
- その他 …… ウォッシュャブル仕様(家庭用洗濯機使用可)
- サイズ …… 中心サイズは下記とする(展開サイズは各社の判断とする)

※特にスラックスにおけるワタリ幅、裾幅は厳守すること

中心サイズ	出来上がりウエスト	股上	ワタリ幅	ヒザ幅	裾幅
W64	71cm	25cm	31cm	22.5cm	20cm

デザイン

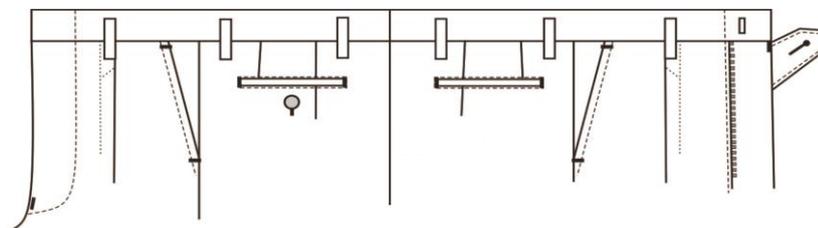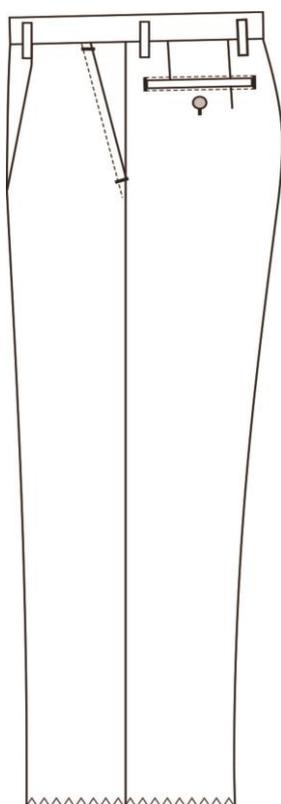

素材

■推奨素材 (基準サンプルの仕様であり、必須ではありません。)

表生地	春日井サマーブラックウオッチチェック
品番	KSGS001
色番	1
混率	ポリエステル70%/ウール30%
柄合わせ	尻部柄合わせあり


※画像は確認用で原寸でも夏物でもありません。

■表素材問い合わせ先

会社名	株式会社ナカヒロ 名古屋支店
部門	スクール部 スクール2部
部署	名古屋営業課
担当	長谷川 栄次
住所	名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル4F
電話	052-962-0415
メール	eiji.hasegawa@nakahiro-group.co.jp

※他の素材を使用する場合は下記が条件となります。

- ①混率に制限なし
- ②織物のみ、但し著しく光沢のあるものや薄地のものは不可
- ③色は現物サンプル、もしくは推奨素材と同じであること

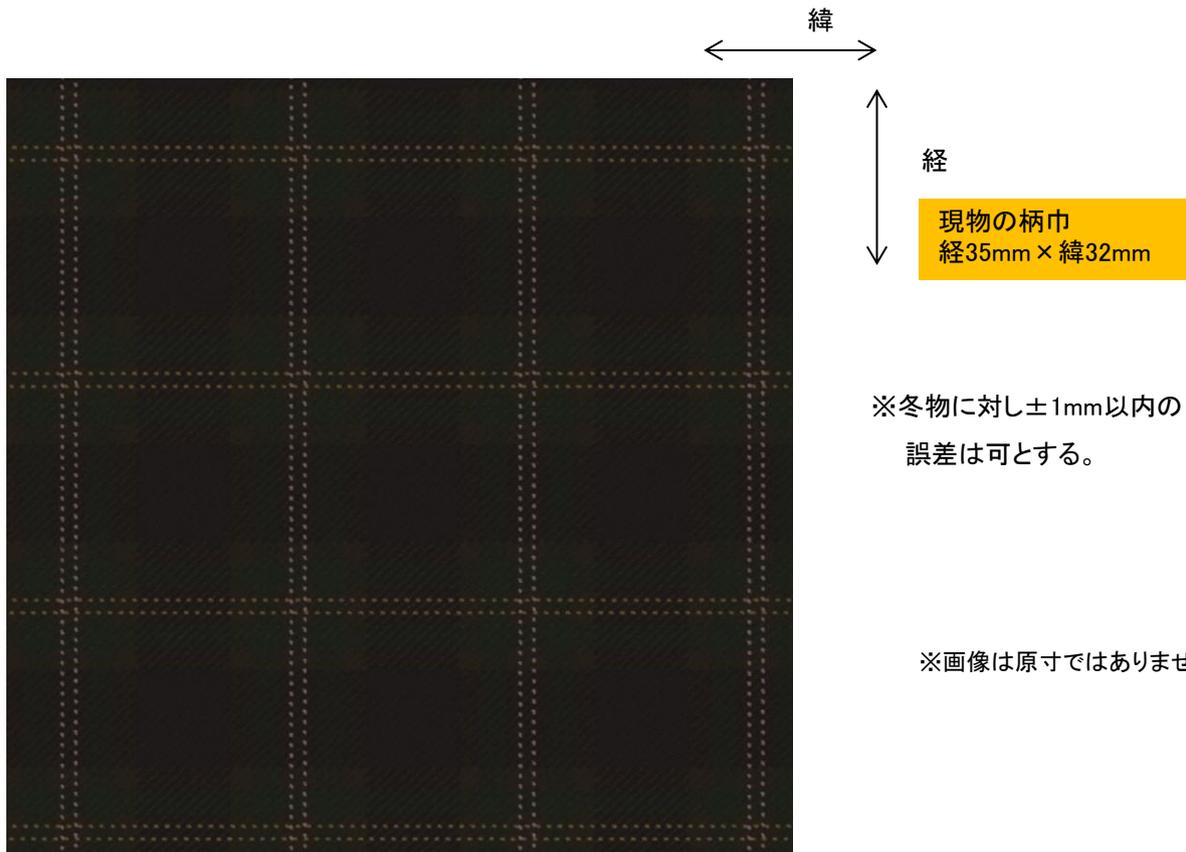

【デザイン・意匠に関わる権利について】

本仕様書に記載された春日井市中学校標準服のデザイン・意匠の権利は、春日井市教育委員会が所有するものとします。

その管理運営は、春日井市教育委員会とサポートメーカーの菅公学生服(株)・(株)トンボ・松永(株)が行うものとします。

【仕様書内容変更履歴】

令和4年5月23日 :P1～21までを規定

【本件に関する問い合わせ先】

商品のことで不明な点は下記にお問い合わせください。

サポートメーカー:名古屋菅公学生服株式会社

窓口:春日井市制服担当者

TEL 052-218-2305

FAX 052-218-2306

メール: toshinori.harada@kanko-gakuseifuku.co.jp